

MINI-PELLES | 50Z-2 / 56Z-2 / 60C-2



DIFFICILE À BATTRE



STAGE V

POIDS
OPÉRATIONNEL

5 030 – 5 680 kg

PUISSANCE
DU MOTEUR

49 cv (36 kW)

FORCE D'ARRACHEMENT
AU GODET

38 / 42 kN

DIFFICILE À BATTRE SUR LES PERFORMANCES

Le nouveau moteur Perkins 49 cv (36 kW) Stage V permet de réaliser jusqu'à 5 % d'économies de carburant, sans compromis sur les performances de la machine, et sans utilisation d'AdBlue®.




PUISSANCE ET ÉCONOMIE

Grâce aux 4 modes de puissance disponibles, l'opérateur peut sélectionner la puissance appropriée pour chaque travail, et ainsi économiser encore plus de carburant.



DIFFICILE À BATTRE SUR LA SÉCURITÉ

Visibilité améliorée, caméra arrière intégrée, éclairage de sortie de chantier à LED, système JCB 2GO exclusif et un abonnement de 5 ans au JCB LiveLink : tout est là pour travailler en toute sécurité.

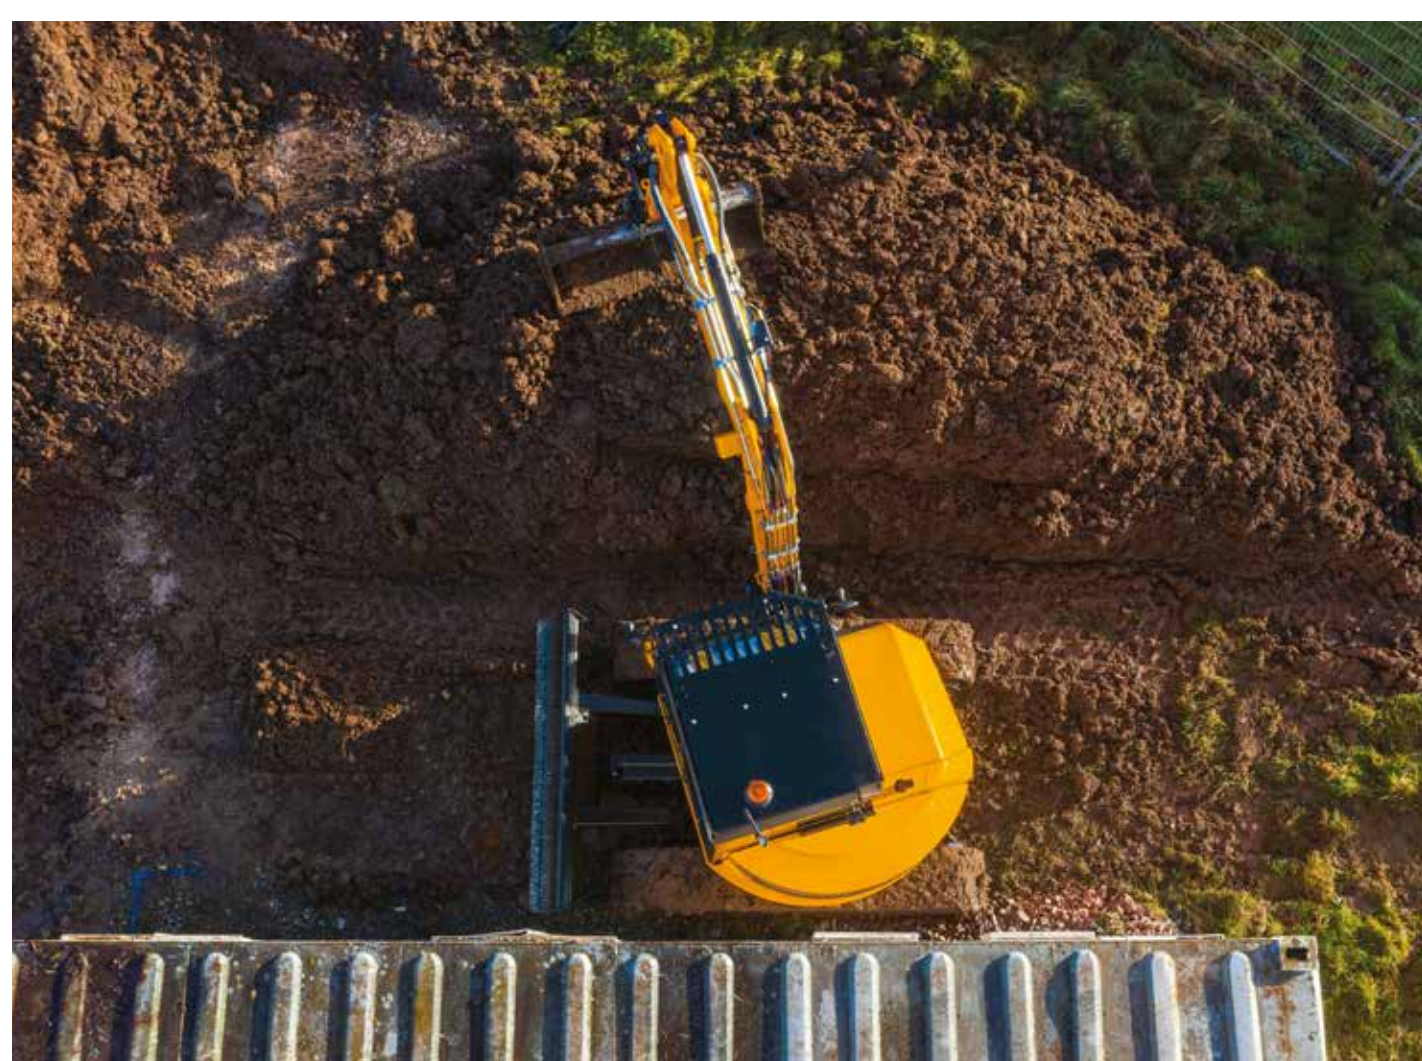


CTS OU ZTS ?

Choisissez le rayon arrière conventionnel (CTS) pour plus de stabilité et de capacité de levage, ou le zéro déport arrière (ZTS) pour plus de maniabilité.

DIFFICILE À BATTRE SUR LE CONFORT

Une productivité optimale passe par un environnement de travail confortable : cabine spacieuse et silencieuse, déport de flèche et circuit auxiliaire commandés au pouce, et autoradio Bluetooth avec fonction mains-libres.

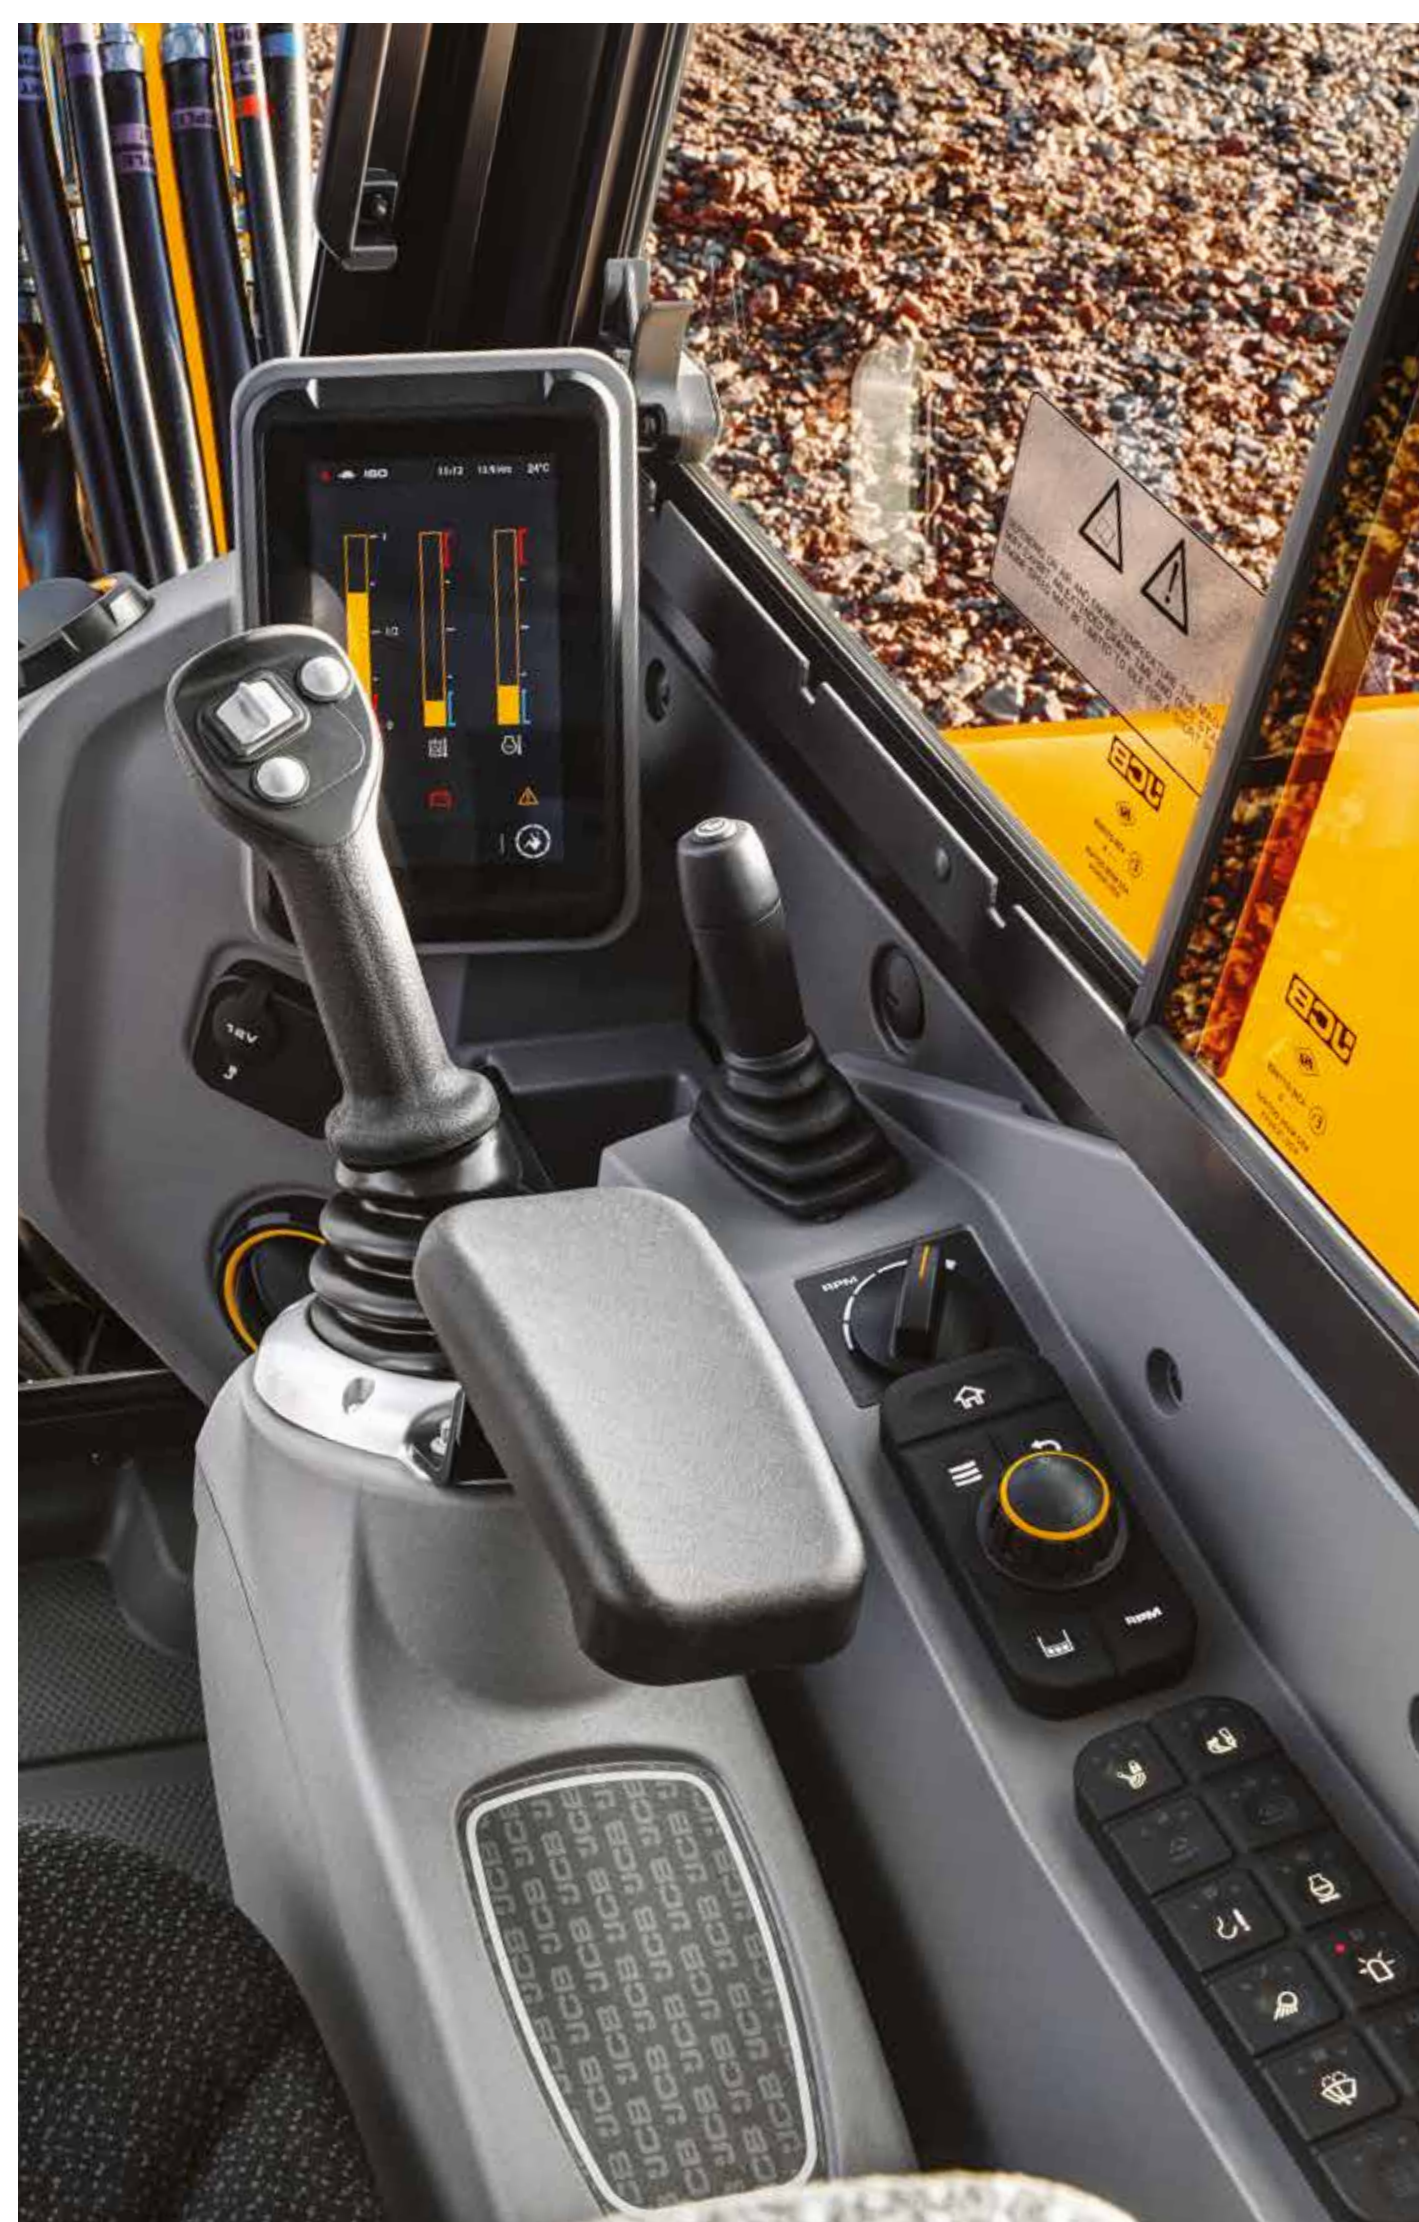

L'INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS

L'écran couleur intuitif de 7 pouces permet d'accéder facilement aux informations clés de la machine.

DIFFICILE À BATTRE SUR LA FACILITÉ D'UTILISATION

Écran couleur de 7 pouces avec commande par contrôleur rotatif, débit programmable jusqu'à 10 équipements et dépressurisation auxiliaire automatique pour changer facilement d'équipements.




DIFFICILE À BATTRE SUR LA FACILITÉ D'ENTRETIEN

Un accès inégalé pour l'inspection et l'entretien, avec des panneaux faciles à retirer, des capots latéraux et arrière à ouverture complète et des points de contrôle groupés.

DIFFICILE À BATTRE SUR LE COÛT DE POSSESSION

Temps d'immobilisation minimal, avec état de la machine affiché à l'écran avant le démarrage. Fonctions d'économie de carburant : ralenti par simple pression, ralenti automatique programmable et arrêt automatique du moteur.

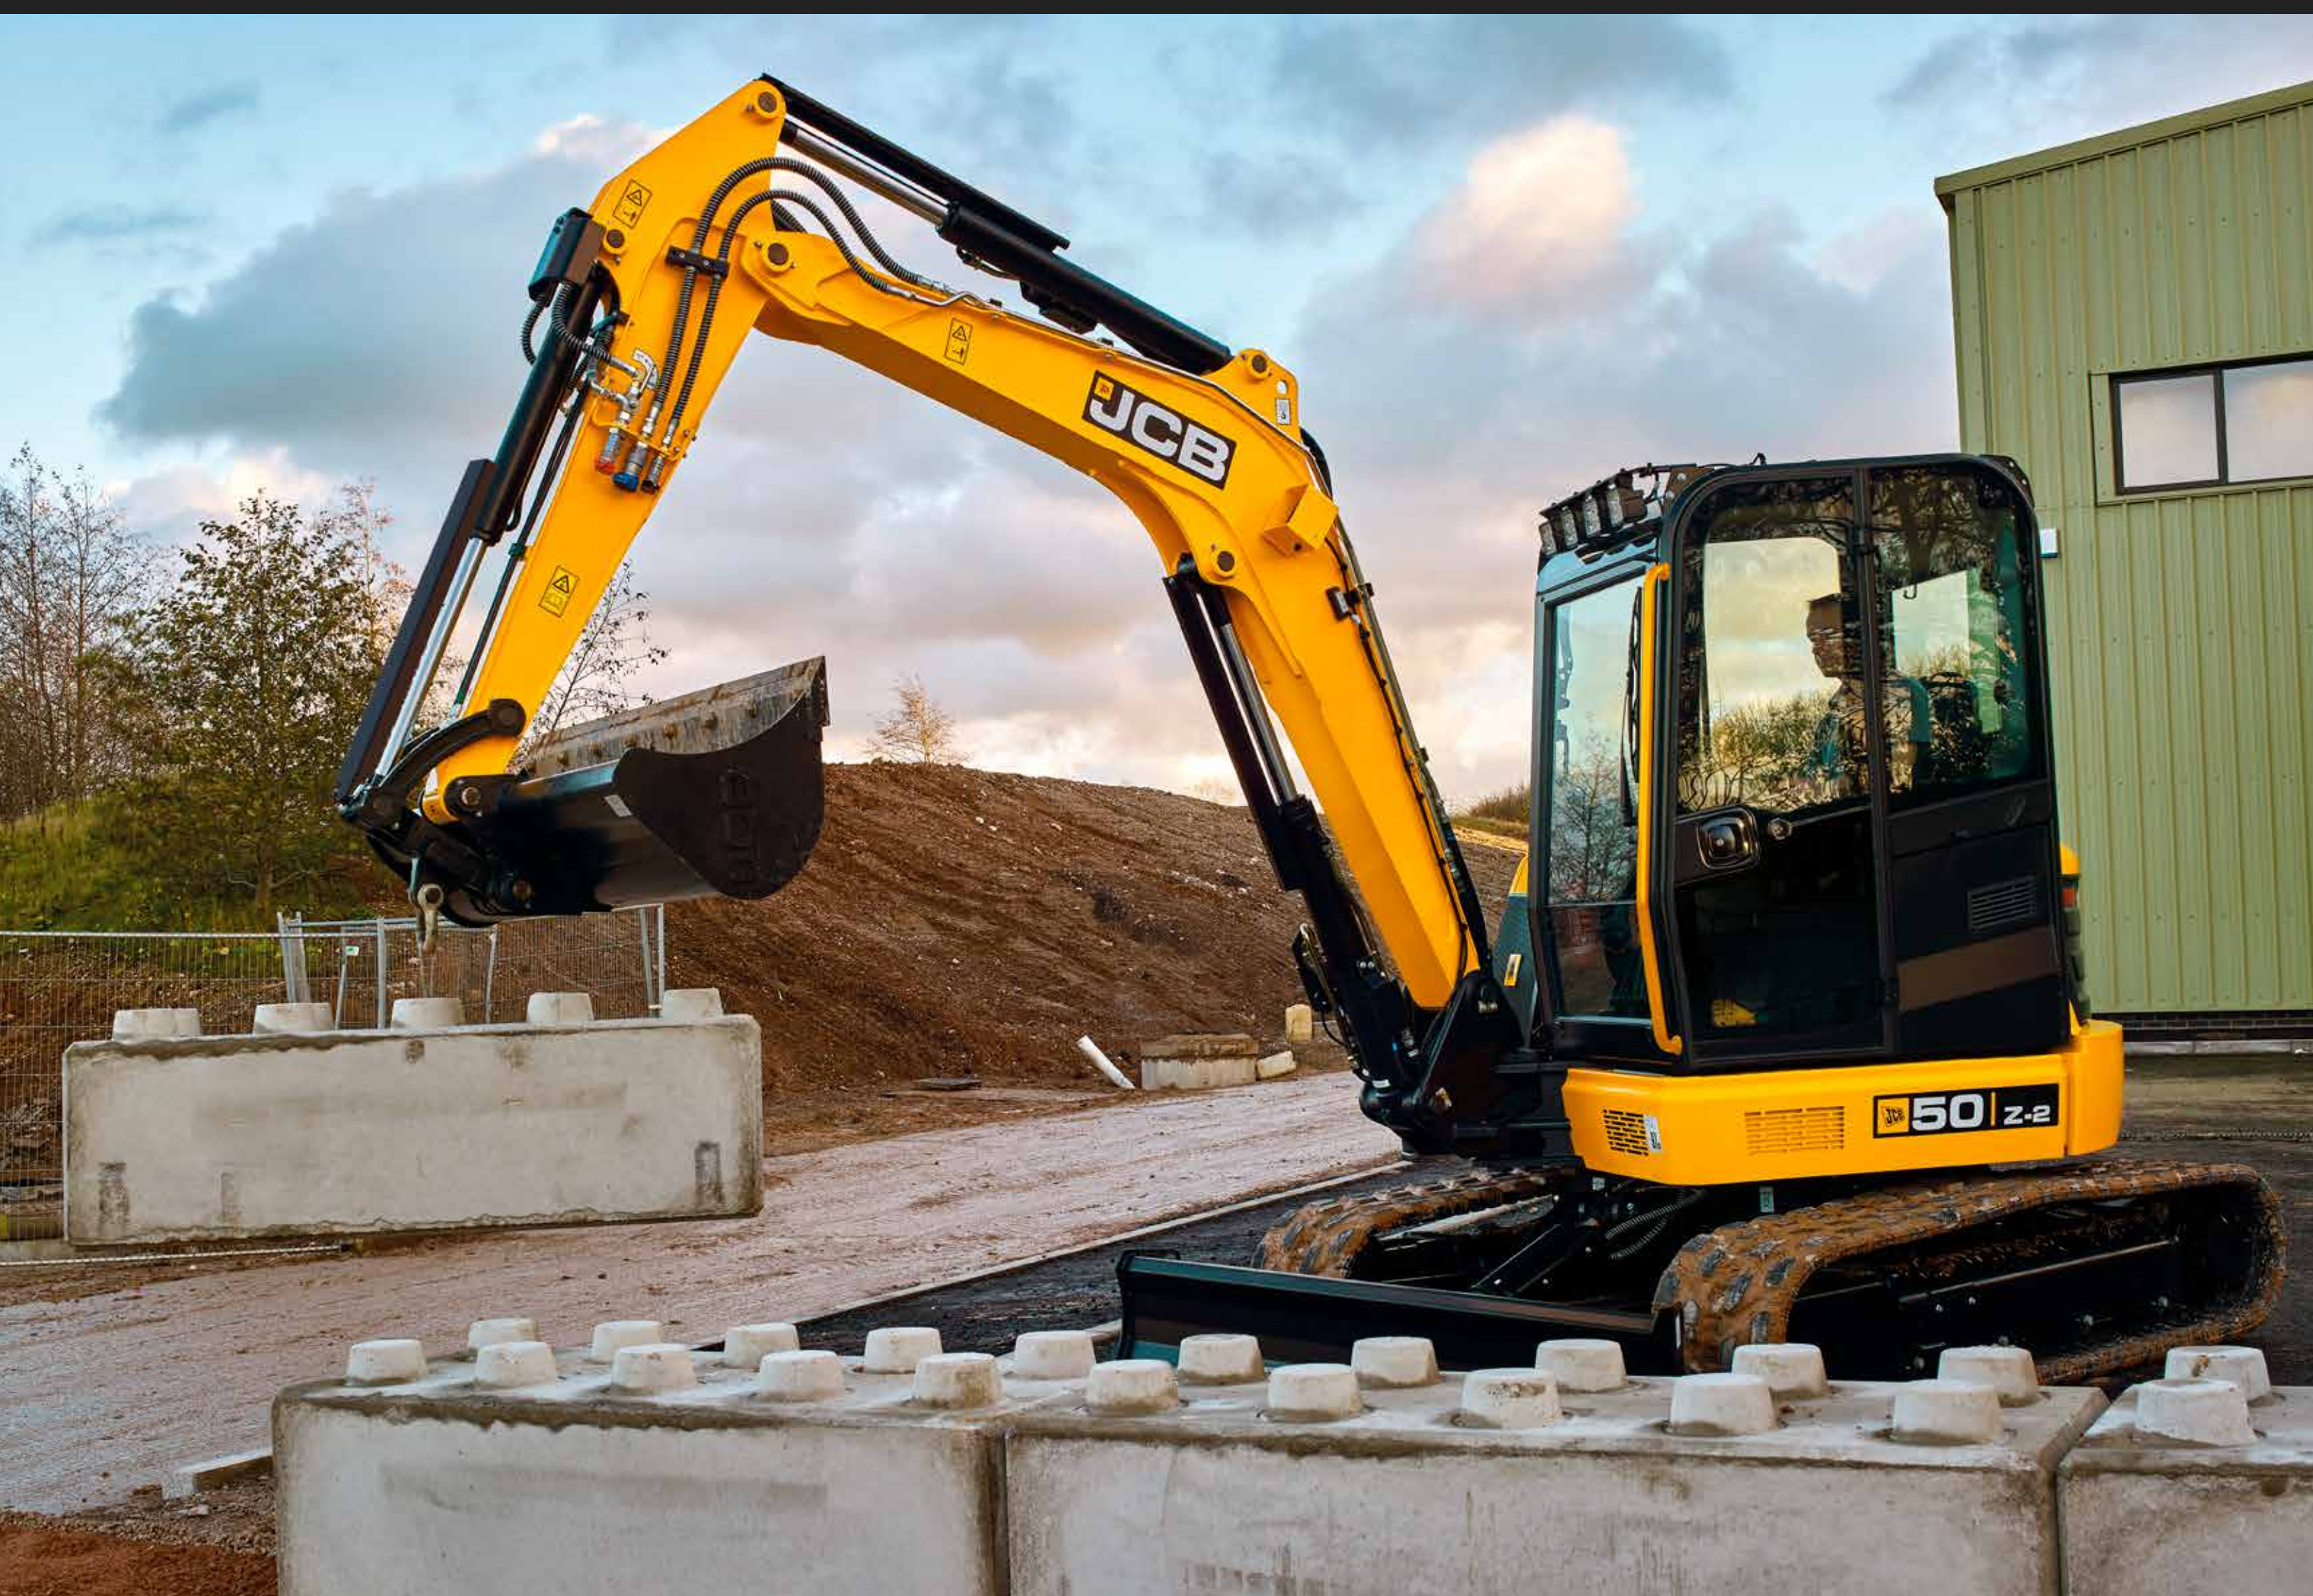

CONSTRUITES POUR DURER

La carrosserie 100 % acier et la poignée boulonnée sont plus résistantes et plus faciles à réparer.



MINI-PELLES | 50Z-2 / 56Z-2 / 60C-2



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	50Z-2	56Z-2	60C-2
Profondeur d'excavation	3 327 / 3 447 mm	3 606 mm	3 856 mm
Intervalles d'entretien	500 heures		
Longueur de transport	5 353 mm	5 520 mm	5 505 mm
Hauteur de transport	2 551 mm	2 551 mm	2 561 mm
Poids de transport	4 798 kg	5 310 kg	5 448 kg
Largeur aux chenilles	1 950 mm		

LIVE JCB LINK

DAILY CHECKS 7 of 7

COOLANT LEVEL

WASHER BOTTLE

BRAKE RESERVOIR

FUEL

DEF

BODYWORK & GLAZING

TYRE/TRACK CONC.



LWE-1209-2108
001238763

2 Health 1 Failed check

HEALTH ALERTS

HEALTH ALERTS ACTIONS

34
Actions

TAKE ACTION

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Intervalles de lubrification de 500 heures
- Moteur diesel Stage V de 49 cv (36 kW)
- 5 ans d'abonnement au système télématique JCB LiveLink
- Moteurs de chenilles à rétrogradation automatique
- 12 points d'arrimage
- Arrêt moteur et ralenti automatiques
- Éclairage de sortie de chantier
- Poignées boulonnées
- Gyrophares et phares de travail à LED
- Autoradio Bluetooth



DIFFICILE À BATTRE

MINI-PELLES 4-6 T

POUR EN SAVOIR PLUS

 **JCB**

www.jcb.fr

